2-5 실내 습도 검출기
GRHO-420S

적용 | Application |

실내용 습도 검출기는 환기 및 공조 설비에서 다음과 같은 용도로 사용한다.
· 실내 습도 검출 (실내, 축사 등)
· 측정용 검출기 (검출 값 표시 또는 DDC 자동제어 시스템을 사용하는 경우)

기술 사양 | Technical Data |

· 공급전원 : 15 ~ 30 VDC
· 출력신호 : 4~20mA
· 검출범위 : 0 ~ 100% RH
· 검출소자 : 반도체식
· 정밀도 : 20 ~ 90% RH 20℃에서 ±3% RH 이내
· 배선 : 2 Wire
· 검출 소요시간 : 약 30초 정도 (풍속 0.15m/sec에서)
· 허용주변온도 : -10 ~ +70℃
· 허용주변습도
1) 작동 시 : 5 ~ 100% RH 이하 (결로 없을시)
2) 운송 시 : 95% RH 이하
· 케이블 인입 그랜드 : PF 1/2"
· 무작전게 : 0.10㎏
· 보호등급 : IP65
· 감지봉 재질 : SUS 304 (스텐레스)

설치시 주의사항 | Mounting Notes |

· **설치 위치** – 통풍이 잘되는 공간의 내벽(WALL)에 설치

결선 방법 | Wiring Diagram |
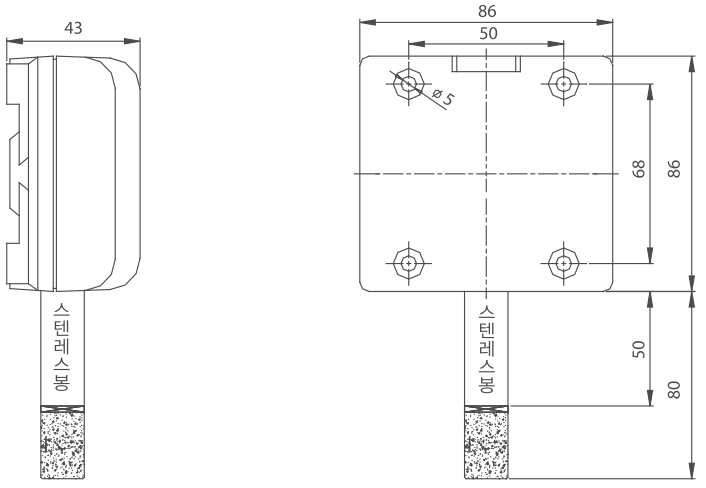
외형치수 | Shape Dimension |