

## 6-4

# 댐퍼 수동 개도 조절기 GPM-010P · GPM-010R



(판넬용)



(실내용)

## 개요 | Summary

공조 설비 시스템에서 댐퍼 조작기(DAMPER ACTUATOR)와 연결하여 한개 또는 여러 개를 수동으로 원격 개도 조절을 하는데 사용한다. 설정 노브를 사용자가 희망하는 개도위치에 놓으면 댐퍼 조작기를 필요하는 개도치로 조절할 수 있습니다.


## 기술 사양 | Technical Data

- 타입 : 판넬용 (GPM-010P), 실내용 (GPM-010R)
- 공급 전원 : 24V AC/DC±10%
- 주파수 : 60Hz
- 소비 전력 : 1VA
- 출력 ④ : 0 ~ 10 VDC <기본>  
⑤ : 4 ~ 20 mA <GPM-010P만 가능>
- 개도 범위 : 0 ~ 100%
- 연결 가능한 조작기 수 : 5EA (for max,5 Actuators)
- 판넬 구멍 : Hole Ø9
- 허용 주변 온도 1) 작동 시 : -10 ~ +50℃
- 무게 : 0.07Kg

## 설치시 주의사항 | Mounting Notes

- 판넬에 설치시에는 먼저 직경 9mm의 구멍을 뚫어야 합니다.
- 포텐션 메타 축에 있는 너트를 풀어 내고 축을 판넬의 안쪽에서 바깥쪽으로 구멍에 끼워 넣습니다.
- 설정 노브(Knob)를 Zero(0)위치에 놓고 축에 부착 시킵니다. 전원은 24 VAC를 사용합니다.
- 여러개의 조작기를 조합해서 사용하는 경우는 각 조작기의 소비전력을 합산하여 변압기의 용량을 결정 하는 것이 좋습니다.

결선 방법 | Wiring Diagram |

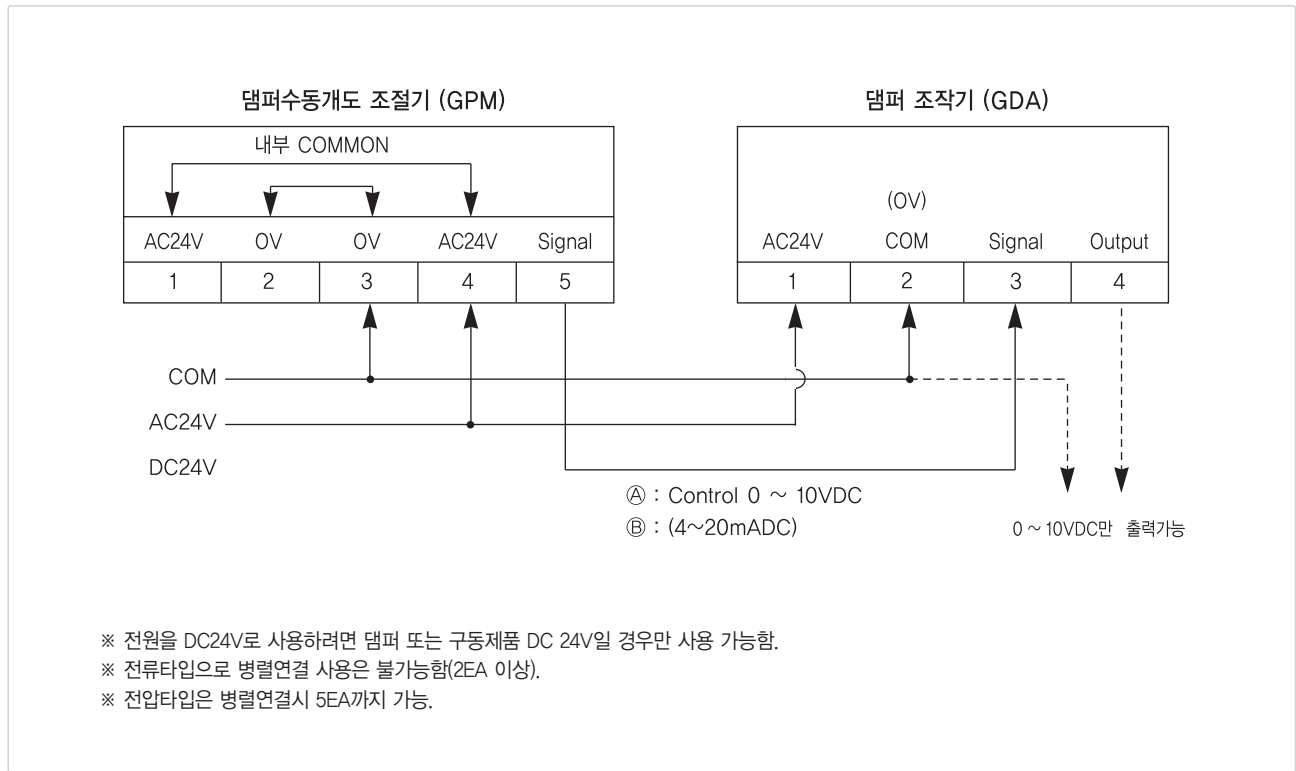

외형치수 | Shape Dimension |

