
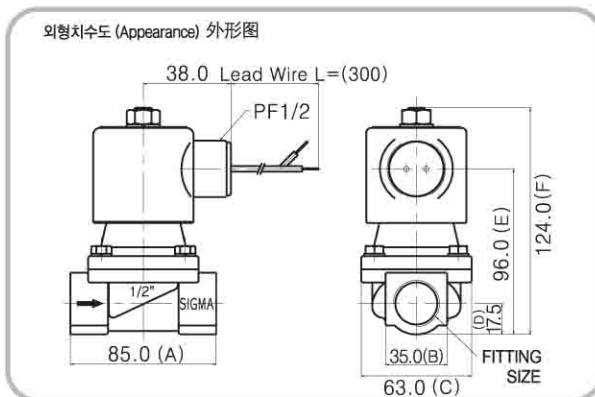


2PORT

2웨이 솔레노이드 밸브(상시 닫힘형, 파이롯트식) SOLENOID VALVE Normal Closed Type 2通电磁阀(常闭型) 先导控制 (PILOT KICK CONTROL)



HPW 2150 3/4" (20A)

특징

- Diaphragm과 Plunger가 기계적으로 연결되어 있어 어떠한 내부의 압력에 의존하지 않고 차압이 0인 상태에서도 작동할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 사용유체 : 공기, 물, 기름, 식음료, 의약품, GAS.
- 응용분야 : 물배관, 공기배관, 정수기, 용접기, 의료기기, 포장기계등

特点

- 隔膜片与活塞的互机械的连接没依靠任何内部压力。在压差零的状态该阀也可动作。
- 工作流体: 空气, 水, 油, 饮料, 药品, 瓦斯 等等
- 应用: 水铺管, 空气铺管, 水过滤器, 焊接机, 医疗机器, 包装机械 等等

Features

- Since diaphragm and plunger are linked with each other mechanically, the machine can work at "zero" differential pressure, not depending on any pressure.
- Working fluids: air, water, oil, food&beverage, drugs, gas
- Applications: water distribution piping, air distribution piping, water filter,welders, medical equipment, packing machine etc

표준사양 标准规格 (Specification)

모델명	型号	MODEL	HPW 2150 (3/4")		
사용유체	工作流体	Working Fluid	공기,물,가스(기름(50 cst 이하)	空气,水,燃气,油 (50cst 以下)	Air, Water, Gas, Oil (Below 50 cst)
유체온도	流体温度	Fluid Temp.	-5~60℃ 단, 결빙이 없을 것 (주문생산 100℃)	-5~60℃ 단, 但不结冰 (订货生产: 100℃)	-5~60℃ Except for freezing (Order-made 100℃)
주위온도	环境温度	Ambient Temp.	-5~60℃, 습도 90%이하	-5~60℃ 相对湿度 90% 以下	-5~60℃ below RH 90%
사용환경	使用场合	Working Environment	부식성 및 폭발성 GAS가 없는 장소일 것	除腐蚀爆炸性瓦斯外任何场合	Any place except corrosive and explosive gas
사용압력범위	工作压力	Working Pressure	0~10kgf/cm ²	0~10kgf/cm ²	0~10kgf/cm ²
내압	耐压	Withstand Pressure	15kgf/cm ²	15kgf/cm ²	15kgf/cm ²
사용전압	电压	Voltage	AC110V, 220V(50/60Hz)DC24V		
허용전압변동	允许电压波动	Voltage fluctuation	±10%	±10%	±10%
LEAD선 접속방법	导线连接	Electrical Connection	표준Lead선 직접접속	标准导线直接接线	Standard lead line direct connection
피상전력	功率消耗	Power Consumption	AC110V, AC220V(60Hz):19VA		
몸체재질	阀体材料	Body Material	황동 (Brass)	黄铜	Brass
SEAL 재질	密封件材料	Seal Material	NBR (주문생산: 불소고무)	NBR (订单生产: FPM)	NBR (Order-made: FPM)
절연종별	线圈绝缘	Coil Insulation	B종 (B class)	B级 (B CLASS)	B class
중량	重量	Weight	1,100g	1,100g	1,100g